



Diagnostix360

Rapport technique sur la santé de la connexion

Wi-Fi —

DX-B8EC-DF13 • 2026-10-19 16:09

SANTÉ DE LA CONNEXION

Aucune panne de connexion confirmée n'a été détectée pendant la période mesurée.



TRAJET DU DIAGNOSTIC

8 ms

TÉLÉPHONE → ROUTEUR

• Taux de réussite : 100% (29/29)

39 ms

ROUTEUR → INTERNET

• Taux de réussite : 100% (29/29)

64 ms

DNS CONFIGURÉ

• Taux de réussite : 100% (29/29)

DISPONIBILITÉ DU TRAJET SELON LES USAGES



Disponibilité vidéo

Excellent • Score : 100/100



Disponibilité jeu

Excellent • Score : 100/100



Disponibilité navigation

Excellent • Score : 100/100



Disponibilité pour les appels

Excellent • Score : 96/100

CONTRIBUTION AU SCORE

Qualité du Wi-Fi		99% • Score : 24.8/25
Trajet d'accès (Téléphone → Routeur)		100% • Score : 15/15
Trajet Internet (Routeur → Internet)		100% • Score : 25/25
DNS configuré		96% • Score : 14.4/15
Routes internationales (Routeur → destination)		100% • Score : 10/10
Sécurité et intégrité		95% • Score : 9.5/10

Les éléments détaillés du score et la confiance continuent à la page suivante.

VITESSE INTERNET

Wi-Fi 5 GHz • Cloudflare • IP • hors score

73

Téléchargement • Mbps

29

Envoi • Mbps

14

Ping • ms

52

Sous charge • ms

Assez rapide pour la vidéo 4K et les appels vidéo.



1. Résumé et prochaine action

Budget du score et résumé

Domaine	État	Éléments clés	Obtenu	Confiance dans les éléments
Qualité du Wi-Fi	Bon	• RSSI médian -59 dBm • P10 faible -59 dBm • P90 fort -59 dBm • MAD 0.0 dB • Liaison médiane 864 Mbps • 10 observations radio / 29 s • Non mesuré	Score : 24.8/25	ÉLEVÉE
Trajet d'accès (Téléphone → Routeur)	Bon	• Trajet mesuré : Téléphone → Routeur • Cible : [REDACTED] • Médiane : 8 ms • p85: 12 ms • p95: 24 ms • Maximum : 45 ms • Gigue : 4 ms • Taux de réussite : 100% (29/29)	Score : 15/15	ÉLEVÉE
Trajet Internet (Routeur → Internet)	Bon	• Médiane 39 ms • p85 45 ms • p95 50 ms • Maximum 51 ms • Gigue 5 ms • Taux de réussite : 100% (29/29)	Score : 25/25	ÉLEVÉE
DNS configuré	Bon	• Médiane 64 ms • p85 139 ms • p95 258 ms • Maximum 1182 ms • Gigue 20 ms • Taux de réussite : 100% (29/29) • UDP uniquement	Score : 14.4/15	ÉLEVÉE
Routes internationales (Routeur → destination)	Bon	• 7 routes notées • 7 dans la plage	Score : 10/10	ÉLEVÉE
Sécurité et intégrité	Bon	• Score de chiffrement : 3.5/4 • Score VPN/proxy : 2/2 • Score de réputation : 2/2 • Score du portail captif : 2/2	Score : 9.5/10	ÉLEVÉE

Couverture : 6/6 composantes • 7 routes notées • budget fixe de 100 points ; les points ne sont pas renormalisés.



Plan d'action structuré

- | | |
|----------------------------|--|
| ● Constat | Aucune panne de connexion confirmée |
| ● Pourquoi c'est important | Aucune condition mesurée n'était assez forte pour identifier une panne de connexion confirmée pendant ce test. |
| ● Éléments mesurés | <ul style="list-style-type: none">• Trajet Internet : 29/29 réponses de sonde utilisées pour la notation• Recherche d'adresses (DNS) : 29/29 requêtes ayant répondu |
| ● Actions recommandées | <ul style="list-style-type: none">• Gardez ce résultat comme référence. |



2. Analyse Wi-Fi

2.1 État et sécurité du Wi-Fi

● SSID	
● Force du signal	Bon • -59 dBm
● Bande / canal	5 GHz • Canal 52
● Fenêtre de stabilité RSSI	Médiane -59 dBm • p10 faible -59 dBm • Non mesuré • 10 observations radio / 29 s
● Vitesse de liaison	864 Mbps
● Sécurité	WPA2 • La sécurité Wi-Fi semble acceptable



2.2 Environnement Wi-Fi à proximité

2.2.1 Occupation des canaux

Conditions de canal mesurées

2.4 GHz • Canal 1 • Mon canal alternatif
3 réseaux visibles sur le canal exact • 1 concurrent externe • 1 chevauchement effectif • Chevauchement adjacent



2.4 GHz • Canal 2
1 réseau visible sur le canal exact • 1 concurrent externe • 1 chevauchement effectif • Un voisin fort sur le même canal



2.4 GHz • Canal 8
1 réseau visible sur le canal exact • 5 concurrents externes • 5 chevauchements effectifs • Chevauchement adjacent



2.4 GHz • Canal 11
6 réseaux visibles sur le canal exact • 5 concurrents externes • 5 chevauchements effectifs • Encombré



5 GHz • Canal 36
1 radio Wi-Fi visible • 3 concurrents externes • Dégagé




5 GHz • Canal 40 • Mon canal alternatif
5 radios Wi-Fi visibles • 3 concurrents externes • Dégagé



5 GHz • Canal 44
2 radios Wi-Fi visibles • 3 concurrents externes • Dégagé




5 GHz • Canal 52 • Mon canal
1 radio actuel + aucun concurrent notable • Dégagé



5 GHz • Canal 100
7 radios Wi-Fi visibles • 7 concurrents externes • Dégagé



5 GHz • Canal 116
1 radio Wi-Fi visible • 1 concurrent externe • Dégagé



5 GHz • Canal 149
1 radio Wi-Fi visible • 2 concurrents externes • Dégagé



5 GHz • Canal 157
1 radio Wi-Fi visible • 2 concurrents externes • Dégagé



Plan standard 2,4 GHz sans chevauchement : Canal 1: chevauchement adjacent • Canal 6: chevauchements adjacents • Canal 11: Encombré



2.2.2 Points d'accès détectés

C'EST MON POINT D'ACCÈS

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 1 (20 MHz) — alternatif • instantané d'analyse
-69 dBm • Signal correct
5 GHz — Canal 40 (80 MHz) — alternatif • instantané d'analyse
-79 dBm • Signal faible
5 GHz — Canal 52 (80 MHz) — actif • instantané d'analyse -59
dBm • Bon signal

Instantané d'analyse de la radio connectée: -59 dBm • Bon signal

Radio alternative: 2.4 GHz Ch 1 — Chevauchement adjacent
Radio alternative: 5 GHz Ch 40 — Dégagé
Radio active: 5 GHz Ch 52 — Dégagé

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 2 (40 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -36 dBm • Excellent signal

Canal : Un voisin fort sur le même canal

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 11 (20 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -44 dBm • Excellent signal

Canal : Encombré

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 149 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -55 dBm • Excellent signal

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 1 (20 MHz)
2.4 GHz — Canal 11 (20 MHz)
5 GHz — Canal 40 (80 MHz)
5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -56 dBm • Excellent signal

Résumé du canal : Encombré

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 11 (20 MHz)
5 GHz — Canal 52 (80 MHz)
5 GHz — Canal 100 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -56 dBm • Excellent signal

Résumé du canal : Encombré

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 8 (40 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -56 dBm • Excellent signal

Canal : chevauchements adjacents

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 1 (20 MHz)
5 GHz — Canal 40 (80 MHz)
5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -57 dBm • Excellent signal

Résumé du canal : chevauchements adjacents

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 40 (80 MHz)
5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -59 dBm • Bon signal

Résumé du canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 40 (80 MHz)
5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -60 dBm • Bon signal

Résumé du canal : Dégagé


Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 11 (20 MHz)
5 GHz — Canal 100 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -68 dBm • Signal correct

Résumé du canal : Encombré

Canaux utilisés

2.4 GHz — Canal 11 (20 MHz)
5 GHz — Canal 100 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -69 dBm • Signal correct

Résumé du canal : Encombré

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 36 (80 MHz)
5 GHz — Canal 116 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -77 dBm • Signal faible

Résumé du canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 44 (80 MHz)
5 GHz — Canal 100 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -77 dBm • Signal faible

Résumé du canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 157 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -77 dBm • Signal faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 100 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -78 dBm • Signal faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 44 (80 MHz)
5 GHz — Canal 100 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -79 dBm • Signal faible

Résumé du canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 100 (40 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -80 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -87 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -87 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -88 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -88 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé



Canaux utilisés

5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -89 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé

Canaux utilisés

5 GHz — Canal 52 (80 MHz)

Instantané d'analyse le plus fort: -89 dBm • Signal très faible

Canal : Dégagé

Heure de l'analyse : 2026-10-19 16:09.



3. Diagnostic Internet

3.1 FAI et identité de la connexion

- IP publique [redacted]
- IP locale [redacted]
- FAI / ASN [redacted] / [redacted]
- Pays de l'IP [redacted]
- Position approximative du test [redacted] (zone à l'échelle de la ville)

Partager ce rapport peut divulguer des informations d'identité de diagnostic comme l'IP/le FAI, les détails de l'opérateur du trajet actif, une position approximative, les adresses DNS et les sauts du traceroute, selon les paramètres de confidentialité choisis.



3.2 Trajet d'accès (Téléphone → Routeur)

● Résultat	Bon
● Score de la composante	Score : 15/15
● Cible	
● Protocole	Sonde ICMP
● Cycles évalués	29/30 ; 1 cycle synchronisé exclu
● Délai médian	8 ms
● Délai p85	12 ms
● Délai p95	24 ms
● Délai maximal	45 ms
● Gigue	4 ms
● Taux de réussite	100% (29/29)

Le délai Téléphone → Routeur est le temps de réponse ICMP. Certains routeurs rendent leurs réponses au ping moins prioritaires, si bien que cette valeur peut surestimer le délai de transfert subi par le trafic normal. Il est mesuré une fois par seconde ; entre deux mesures, la radio Wi-Fi du téléphone peut passer en économie d'énergie et doit se réveiller pour recevoir la réponse, ce qui ajoute un délai variable que des sondes consécutives (comme celles du test de vitesse) ne voient pas.



3.3 Trajets Internet

3.3.1 Téléphone → Internet — comparaison de bout en bout

Téléphone → Internet est conservé à chaque test comme mesure universelle de comparaison de bout en bout. Il est informatif ici et n'ajoute pas de seconde composante au score.

● Rôle	Comparaison de bout en bout • informatif uniquement
● Protocole	Sonde ICMP
● Délai médian	46 ms
● Délai p85	59 ms
● Délai p95	66 ms
● Délai maximal	84 ms
● Gigue	5 ms
● Taux de réussite	100% (30/30)

La décomposition Routeur → Internet qui détermine le score retire le délai local Téléphone → Routeur mesuré, échantillon par échantillon.




3.3.2 Routeur → Internet — trajet utilisé pour le score

● Résultat	Bon
● Score de la composante	Score : 25/25
● Cible	
● Protocole	Sonde ICMP
● Délai médian	39 ms
● Délai p85	45 ms
● Délai p95	50 ms
● Délai maximal	51 ms
● Gigue	5 ms
● Cycles évalués	29/30 ; 1 cycle synchronisé exclu
● Taux de réussite	100% (29/29)

Graphique du trajet Routeur-Internet

Ce graphique montre le délai Routeur → Internet pour chaque cycle de mesure valide.

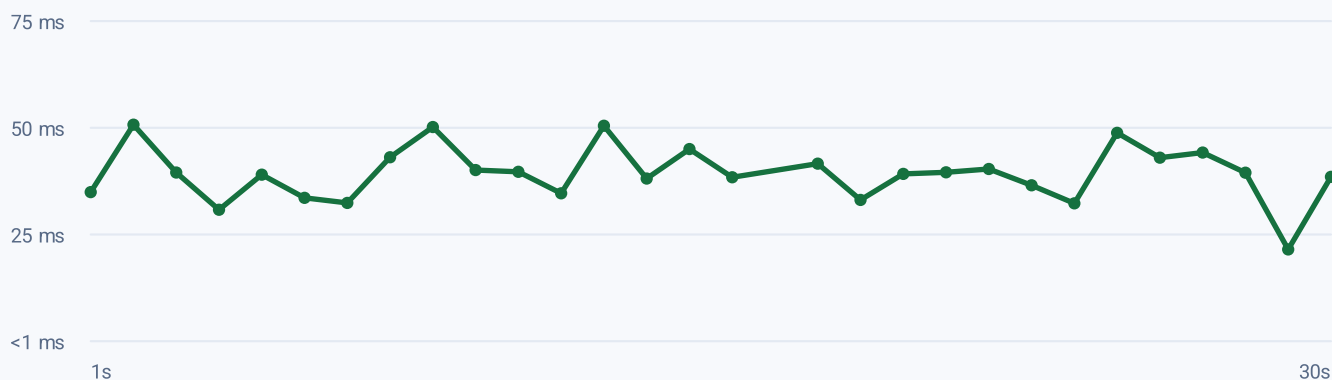



3.4 DNS configuré

Le DNS configuré est le service fourni par le réseau actif pour trouver les adresses des sites.

● Résultat	Bon
● Score de la composante	Score : 14.4/15
● Cible	
● Protocole	Requête DNS
● Cycles évalués	29/30 ; 1 cycle synchronisé exclu
● Délai médian	64 ms
● Délai p85	139 ms
● Délai p95	258 ms
● Délai maximal	1182 ms
● Gigue	20 ms
● Taux de réussite	100% (29/29)
● Transport	UDP uniquement



3.5 STABILITÉ DE LA CONNEXION SUR 30 ÉCHANTILLONS

Les mesures Téléphone → Routeur, Routeur → Internet et DNS configuré ont été collectées pendant la même fenêtre de stabilité de 30 échantillons. Les cycles en aval sans mesure Téléphone → Routeur valide sont exclus.

1 cycle synchronisé avec une soustraction Routeur → Internet non physique a été exclu des trois séries de trajet.

1 cycle synchronisé non évalué en aval car la référence Téléphone → Routeur associée était indisponible ; les 29 requêtes DNS évaluées ont toutes abouti

Éléments de stabilité

Élément mesuré	Méthode	Statistiques	Réussite / terminé	Exceptions / limites	État
Radio Wi-Fi	RSSI / liaison	Médiane -59 dBm P10 faible -59 dBm P90 fort -59 dBm MAD 0.0 dB Liaison médiane 864 Mbps	10/10 observations radio	Aucune observation manquante 10/10 validées	Bon Non mesuré
Téléphone → Routeur	Sonde ICMP	Médiane 8 ms p95 24 ms Max 45 ms Gigue 4 ms Pics 0	100% (29/29) réussite	—	Bon Terminé de façon fiable
Routeur → Internet	ICMP	Médiane 39 ms p95 50 ms Max 51 ms Gigue 5 ms	100% (29/29) réussite	—	Bon
Téléphone → DNS	DNS UDP	Médiane 64 ms p95 258 ms Max 1182 ms Gigue 20 ms	100% (29/29) réussite	—	Bon

Les éléments seconde par seconde des 30 cycles figurent à l'annexe A.



3.6 Qualité des routes régionales

Les résultats régionaux montrent les performances Routeur → destination.

Profil de délai régional



Vert bon Bleu observation Ambre à surveiller Rouge problème | limite supérieure active

Éléments sur les routes régionales

Région	Résultat	Délai médian	Limite supérieure active	Réussite des sondes	Raison
Amérique du Nord	Bon	141 ms	333 ms • distance	5/5 (100%)	Latence dans la plage
Europe	Bon	73 ms	160 ms • tenant compte de la topologie	5/5 (100%)	Latence dans la plage
Moyen-Orient	Bon	170 ms	182 ms • tenant compte de la topologie	5/5 (100%)	Latence dans la plage
Asie	Bon	189 ms	286 ms • distance	5/5 (100%)	Latence dans la plage
Afrique	Bon	209 ms	250 ms • distance	5/5 (100%)	Latence dans la plage
Amérique du Sud	Bon	262 ms	380 ms • distance	5/5 (100%)	Latence dans la plage
Océanie	Bon	343 ms	441 ms • distance	5/5 (100%)	Latence dans la plage



3.7 Détails des destinations internationales

Une mesure de destination représentative par région est affichée. La notation régionale peut combiner des cibles répétées ou alternatives ; lorsque les nombres affichés et notés diffèrent, les deux sont indiqués explicitement.

Détails des mesures régionales

Région	Destination	Réponses / notation	Délai médian	Délai p95	Gigue	Résultat
Afrique	Référence Johannesburg (Johannesburg, Afrique du Sud)	5/5	209 ms	226 ms	28 ms	Mesure ICMP terminée
Asie	Référence Singapour (Singapore, Singapour)	5/5	189 ms	230 ms	62 ms	Mesure ICMP terminée
Europe	Référence Berlin (Allemagne) (Berlin, Allemagne)	5/5	73 ms	91 ms	7 ms	Mesure ICMP terminée
Moyen-Orient	Référence Dubai (Dubai, Émirats arabes unis)	5/5	170 ms	179 ms	10 ms	Mesure ICMP terminée
Amérique du Nord	Référence Detroit (États-Unis) (Detroit, États-Unis)	5/5	141 ms	146 ms	3 ms	Mesure ICMP terminée
Océanie	Référence Sydney (Sydney, Australie)	5/5	343 ms	352 ms	12 ms	Mesure ICMP terminée
Amérique du Sud	Référence Porto Alegre (Brésil) (Porto Alegre, Brésil)	5/5	262 ms	299 ms	1 ms	Mesure ICMP terminée



3.8 Services courants

3.8.1 Disponibilité et durée des services

La disponibilité et la durée des services sont indiquées une seule fois ; le tableau des destinations conserve les détails d'audit des protocoles. Établissement total = Résolution + TCP + TLS + HTTPS. La résolution est l'étape de résolution du nom d'hôte de cette transaction d'établissement ; ce n'est pas une seconde mesure de santé du DNS configuré.

Durée d'établissement par service

Service	Résultat	Résolution	TCP	TLS	HTTPS	Établissement total
Cloudflare	Bon	24 ms	101 ms	60 ms	49 ms	234 ms
Google	Bon	24 ms	99 ms	68 ms	59 ms	250 ms
Microsoft	Bon	16 ms	50 ms	136 ms	109 ms	311 ms
WhatsApp	Bon	15 ms	42 ms	44 ms	169 ms	270 ms
ChatGPT	Bon	69 ms	10 ms	13 ms	11 ms	103 ms
Facebook	Bon	25 ms	49 ms	47 ms	207 ms	328 ms
Instagram	Bon	12 ms	45 ms	56 ms	135 ms	248 ms
TikTok	Bon	11 ms	15 ms	60 ms	613 ms	699 ms
Netflix	Bon	24 ms	55 ms	85 ms	150 ms	314 ms
YouTube	Bon	11 ms	42 ms	71 ms	103 ms	227 ms

Les 10 services se sont tous terminés dans leur plage cible.

Note pour l'audit des points : une réponse HTTP 4xx peut quand même confirmer l'accessibilité, car le serveur HTTPS a répondu à la sonde.



3.8.2 Destinations des services et résultats des protocoles

Détails d'audit des points

Service	Catégorie	Hôtes	IP résolues	HTTP	Tentatives	Résultat
Cloudflare	Cœur / Infrastructure	www.cloudflare.com, cloudflare-dns.com, one.one.one.one	[REDACTED]	301	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
Google	Cœur / Infrastructure	www.google.com, www.gstatic.com, dns.google	[REDACTED]	404	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
Microsoft	Cœur / Infrastructure	www.microsoft.com, login.live.com, www.office.com	[REDACTED]	302	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
WhatsApp	Messagerie	web.whatsapp.com, static.whatsapp.net, www.whatsapp.com	[REDACTED]	200	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
ChatGPT	Productivité / IA	chatgpt.com, chat.openai.com, api.openai.com	[REDACTED]	421	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
Facebook	Réseaux sociaux	www.facebook.com, m.facebook.com, graph.facebook.com	[REDACTED]	200	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
Instagram	Réseaux sociaux	www.instagram.com, i.instagram.com, graph.instagram.com	[REDACTED]	400	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
TikTok	Réseaux sociaux / Vidéo courte	www.tiktok.com, m.tiktok.com, www.tiktokv.com	[REDACTED]	200	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
Netflix	Streaming	www.netflix.com, assets.nflxext.com, www.fast.com	[REDACTED]	302	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée
YouTube	Streaming	www.youtube.com, m.youtube.com, www.youtube-nocookie.com	[REDACTED]	302	3/3	Le point HTTPS a répondu à chaque tentative mesurée



3.9 Disponibilité du trajet selon les usages

Ces scores estiment l'adéquation du chemin à partir de la latence, de la recherche de sites et de l'accessibilité des points de terminaison. Le test de vitesse a sa propre section et ne les modifie pas.

Disponibilité estimée du trajet par usage

Disponibilité vidéo

Excellent • Score : 100/100



Semble bon

Disponibilité jeu

Excellent • Score : 100/100



Semble bon

Disponibilité navigation

Excellent • Score : 100/100



Semble bon

Disponibilité pour les appels

Excellent • Score : 96/100



Semble bon

- **Disponibilité jeu** p95 50 ms ; gigue 5 ms ; réponses ICMP Internet 29/29
- **Disponibilité vidéo** 10/10 services courants atteints • régularité de l'établissement Bon; réponses ICMP Internet 29/29
- **Disponibilité navigation** DNS configuré 64 ms médiane • 29/29 requêtes; 10/10 services courants atteints • régularité de l'établissement Bon
- **Disponibilité pour les appels** Médiane 39 ms; gigue 5 ms; MOS estimé 4.41



3.10 Capacités et sécurité du réseau


● Portail captif	Non détecté
● IPv6	Non détecté
● Chiffrement Wi-Fi	WPA2
● VPN / proxy	Aucun indice local de proxy/VPN détecté
● Réputation de l'IP	Aucun indicateur
● Score de sécurité	Score : 9.5/10
● Résultat MTU	Non mesuré
● Éléments MTU	Non disponible



3.11 Test de vitesse Internet

● Résultat	Terminé
● Réseau	Wi-Fi 5 GHz • [REDACTED]
● Serveur	Cloudflare [REDACTED] (site le plus proche)
● IP du serveur	[REDACTED]
● Téléchargement	73 Mbps • pic 86 Mbps
● Envoi	29 Mbps • pic 50 Mbps
● Ping (au repos)	14 ms • gigue 5 ms
● Réponse du routeur (radio éveillée)	6 ms • mesurée en même temps que le ping au repos
● Ping pendant le téléchargement	52 ms
● Ping pendant l'envoi	29 ms
● Hausse du délai sous charge	38 ms • Un peu de latence quand la ligne est chargée
● Liaison Wi-Fi	Liaison 864 Mbps • plafond pratique environ 562 Mbps
● Données utilisées	130 MB • 4 flux • 23 s

Débit pendant le test

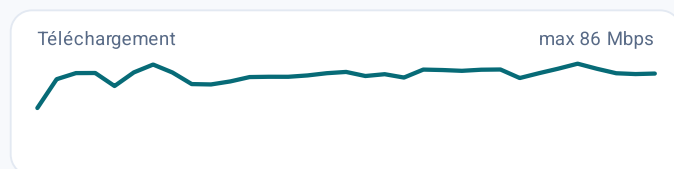

Interprétation

Assez rapide pour la vidéo 4K et les appels vidéo.

Streaming 4K: fluide • Appels vidéo: dégagé • Jeux en ligne: latence quand la ligne est chargée • Gros téléchargements: prendront plus de temps
Le score de santé montre la fiabilité de la connexion. La vitesse montre ce qu'elle peut transporter maintenant : une connexion saine peut donc rester lente pour les gros téléchargements.


Méthode : jusqu'à 8 flux HTTPS parallèles vers le site Cloudflare le plus proche, 10 s par sens. Le téléchargement est le 90e centile des fenêtres d'une seconde après la montée en charge ; l'envoi est la moyenne après la montée en charge. Le ping est la médiane de 10 allers-retours HTTPS consécutifs sur une connexion ouverte. Le test de vitesse est informatif et ne modifie jamais le score de santé.



4. Réseau mobile

Réseau mobile inactif • informatif uniquement • non noté.

● Rôle de la connexion	Réseau mobile détecté, mais son trajet de données n'a pas été testé
● Opérateur	
● Technologie	4G LTE
● Signal	LTE RSRP: -86 dBm • Correct
● Fenêtre de stabilité du signal	Échantillons de la fenêtre de stabilité indisponibles
● RSRP / RSRQ / SINR	RSRP -86 dBm (p10 -86 dBm) • RSRQ -9 dB (p10 -9 dB) • SINR 5 dB (p10 5 dB)
● Stabilité de la technologie radio	Non mesuré
● Indicateur de signal Android	4/4
● MCC/MNC	
● Opérateur de la SIM	
● Pays du réseau	
● Pays de la SIM	
● Itinérance	Réseau domestique
● Validation du trajet mobile	Non mesuré (mobile inactif)
● Informations sur la cellule	Cellule de service : LTE • Cellules voisines : 1 LTE

Position approx. du test :  (zone à l'échelle de la ville)



5. Paramètres et configuration du test

● Profil de diagnostic	Diagnostic complet • un seul flux complet • aucun mode réduit
● Transport actif	Wi-Fi
● Symptôme signalé	Aucun problème précis — simple vérification
● ID du test	
● Début du test	2026-10-19 16:09
● Rapport généré	2026-10-19 16:10
● Identité du réseau	Enregistrée pour la correspondance de l'historique du même réseau
● Version de l'application	3.38.4
● Version de la notation	3.38.0-r8f
● Ensemble du rapport	PDF client + technique

Couverture des mesures et éléments conservés

Groupe d'éléments	Résultat inclus
Radio active	Observations RSSI/liaison Wi-Fi dans la même fenêtre de stabilité toutes les 3 secondes environ • la médiane est principale • le p10 faible et la variation robuste sont secondaires
Trajet d'accès	ICMP Téléphone → Routeur issu du test de stabilité de la connexion sur 30 échantillons
Téléphone → Internet	Résumé brut de bout en bout conservé à chaque test de stabilité Internet terminé pour comparaison • informatif lorsque la décomposition Routeur → Internet est disponible
Politique des cibles Internet	en principal • passage neuf vers uniquement après 0/30 réponses • résultats des cibles jamais mélangés
DNS configuré	Seules les requêtes au résolveur configuré issues du test de stabilité sur 30 échantillons contribuent au score DNS
Stabilité de la connexion	30 échantillons programmés par cible notée • cadence de 1 seconde pour la latence/le DNS • 3 lignes de cibles notées • 90 échantillons de chronologie conservés
Destinations internationales	7 régions • 7 résultats destination/protocole
Vérifications des services	• Points de service : 10 • Durées des phases résolution/TCP/TLS/HTTPS affichées • La résolution correspond à la durée de résolution du nom d'hôte lors de l'établissement du service, pas au score de santé du DNS configuré • L'établissement total est la somme des quatre étapes
Traceroute	Aucune route problématique confirmée n'a nécessité de trace enregistrée
Test de vitesse	Inclus • informatif, jamais compté dans le score
Historique	Inclus • éléments de tendance comparables disponibles
Glossaire	Inclus



Paramètres de confidentialité du rapport

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
IP publique	Affiché	Nom du réseau actif	Affiché
Noms des Wi-Fi à proximité	Affiché	Modèle de l'appareil	Affiché
Opérateur mobile/cellule	Affiché – mobile inactif	Position approximative	Affiché
Adresses du traceroute	Affiché	Adresses DNS internes	Affiché
Heure exacte de génération	Affiché	Confirmation du partage	Requis dans l'application



6. Historique de ce réseau


Aucun problème de connexion récurrent n'a été identifié sur 1 test antérieur comparable.

Score actuel : 99/100

Score précédent : 99/100

Évolution : = 0 points

Tendance de la santé de la connexion

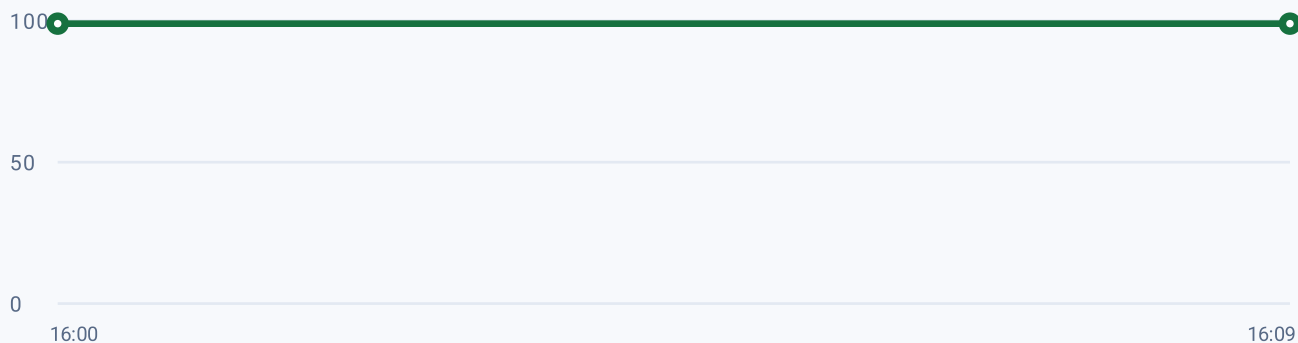

Tests récents enregistrés

2026-10-19 16:00

Score : 99/100

Wi-Fi :

État : Bon dans l'ensemble

Score Wi-Fi : 100/100

Téléphone → Routeur 10 ms • toutes les vérifications enregistrées de la passerelle ont répondu

Routeur → Internet 38 ms • Aucune perte validée

DNS configuré (corrigé de la passerelle) 71 ms



7. Conclusions

Résultat, éléments et recommandation

Résultat	Éléments	Recommandation
Aucune panne de connexion confirmée n'a été détectée pendant la période mesurée.	Aucune panne confirmée n'a atteint le seuil de diagnostic pendant cette période de mesure.	Gardez ce résultat comme référence.



8. Notes de méthode

M1. Le DNS configuré utilise 30 cycles UDP programmés avec des noms neufs via le résolveur configuré. Toute réponse compte comme un échantillon réussi, car le résolveur a reçu la requête et y a répondu. Une erreur du résolveur sur un nom neuf est ré vérifiée avec un nom qui existe vraiment et ne compte comme un échec que si celle-ci échoue aussi. L'absence totale de réponse est toujours un échec.

M2. Lorsqu'une passerelle Wi-Fi est mesurable directement, le délai local du même cycle est retiré des échantillons Internet et DNS configuré. Un cycle sans mesure locale valide est exclu en aval ; si la soustraction Routeur → Internet n'est pas physique, ce cycle synchronisé est exclu à la fois de Téléphone → Routeur, Routeur → Internet et DNS configuré. Lorsque le saut d'accès ne peut pas être séparé, la notation utilise la tolérance de latence propre au profil, tandis que les rapports conservent le RTT de bout en bout mesuré.

M3. Les vérifications de service confirment l'établissement, pas la lecture.

M4. L'ID du rapport identifie ce résultat.

Version de la configuration de notation : 3.38.0-r8f

Métadonnées techniques : schéma de rapport 174

Affiché dans ce PDF : nom du réseau actif, heure exacte de génération, noms des Wi-Fi à proximité, IP publique adresse, position approximative à l'échelle de la ville, opérateur mobile.

Les rapports et l'historique local restent sur cet appareil. Si le partage des données de diagnostic est activé, un résumé de mesures limité à une liste autorisée et minimisé pour la confidentialité peut être envoyé à Diagnostix360 pour améliorer le produit et analyser les FAI de façon agrégée. Il exclut les adresses IP, la position précise, les noms Wi-Fi, MAC/BSSID, l'identité matérielle/du compte, l'identité des cellules et celle des réseaux voisins. Un identifiant aléatoire d'installation de l'application peut être inclus pour la déduplication, la protection contre les abus et l'analyse d'usage agrégée.



9. Glossaire

Termes clés

Terme	Signification
RTT	Temps aller-retour : délai entre ce téléphone et une cible, aller et retour.
Gigue	Variation du délai. Une gigue élevée peut perturber les appels, les jeux et les réunions en direct.
RTT ICMP de la passerelle	Délai de réponse au ping Téléphone → Routeur. Les routeurs peuvent rendre moins prioritaires les réponses qui leur sont adressées : cela peut surestimer le délai de transfert normal.
Latence sous charge	Hausse du délai quand la ligne est occupée par un téléchargement ou un envoi (aussi appelée bufferbloat). Une hausse de plus de 100 ms est une observation de vitesse « à surveiller ».
Économie d'énergie Wi-Fi	Entre deux transmissions, la radio Wi-Fi du téléphone se met en veille. Une réponse qui arrive pendant la veille attend le réveil suivant : des pings espacés peuvent donc afficher plus que des pings consécutifs.
ICMP sans réponse	Un ping Téléphone → Routeur manqué est une observation. Une ou deux absences isolées ne sont pas qualifiées de déconnexions Wi-Fi confirmées, sauf si des éléments indépendants ou répétés les corroborent. Les absences de réponse de cibles distantes peuvent aussi refléter un filtrage ICMP.
Perte de trajet confirmée	Échecs répétés confirmés par des méthodes de mesure indépendantes.
DNS	Trajet du résolveur utilisé pour traduire des noms comme exemple.com en adresses IP.
ASN	Identité publique du réseau/de l'opérateur derrière le trajet Internet.
TTL / traceroute	Sondes limitées par le nombre de sauts, utilisées pour révéler les routeurs intermédiaires d'un trajet.
ICMP bloqué	La cible est accessible en HTTPS/TCP mais ne répond pas au ping.
Référence régionale	Cible intégrée utilisée pour l'accessibilité. Les cibles IP évitent la confusion liée au DNS.
Vérification de région	Confirmé signifie que la cible correspondait à la région.



Annexe A. Éléments de stabilité seconde par seconde

Vue d'audit compacte de chaque cycle programmé dans la fenêtre de 30 échantillons. Une ligne par seconde permet de repérer facilement les échecs, exclusions et observations radio sans répéter les détails des sondes.

Cible Internet: (ICMP) • **Cible DNS configurée:** (UDP)

Une ligne correspond à une seconde programmée. Une ligne DNS réussie signifie que le résolveur configuré a répondu à la requête de test neuve ; NXDOMAIN ou NO DATA peuvent être des réponses valides pour des noms de test volontairement uniques.

Règle d'attribution : cycle synchronisé exclu de Téléphone → Routeur, Routeur → Internet et DNS configuré lorsque la soustraction n'est pas physique. « Exclu » signifie que le cycle a été volontairement omis ; — signifie aucune valeur conservée pour cette cellule.

Chronologie de stabilité sur 30 échantillons • 1s-15s

Seconde	Téléphone→Routeur	Routeur→Internet	DNS	Radio	Note
1s	9 ms	35 ms	73 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
2s	9 ms	51 ms	40 ms	—	—
3s	4 ms	40 ms	86 ms	—	—
4s	12 ms	31 ms	71 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
5s	8 ms	39 ms	152 ms	—	—
6s	9 ms	34 ms	19 ms	—	—
7s	11 ms	32 ms	1182 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
8s	4 ms	43 ms	58 ms	—	—
9s	5 ms	50 ms	51 ms	—	—
10s	10 ms	40 ms	60 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
11s	10 ms	40 ms	64 ms	—	—
12s	8 ms	35 ms	51 ms	—	—
13s	5 ms	50 ms	66 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
14s	8 ms	38 ms	83 ms	—	—
15s	5 ms	45 ms	74 ms	—	—



Chronologie de stabilité sur 30 échantillons • 16s-30s

Seconde	Téléphone→Routeur	Routeur→Internet	DNS	Radio	Note
16s	6 ms	38 ms	51 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
17s	Exclu	Exclu	Exclu	—	cycle synchronisé exclu par la règle d'attribution
18s	11 ms	42 ms	75 ms	—	—
19s	13 ms	33 ms	46 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
20s	45 ms	39 ms	23 ms	—	—
21s	5 ms	40 ms	73 ms	—	—
22s	6 ms	40 ms	31 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
23s	7 ms	37 ms	79 ms	—	—
24s	10 ms	32 ms	53 ms	—	—
25s	8 ms	49 ms	154 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
26s	20 ms	43 ms	204 ms	—	—
27s	22 ms	44 ms	294 ms	—	—
28s	4 ms	39 ms	61 ms	-59 dBm • 864 Mbps	—
29s	26 ms	22 ms	34 ms	—	—
30s	5 ms	39 ms	64 ms	—	—